DRAWING FOR CUSTOMER

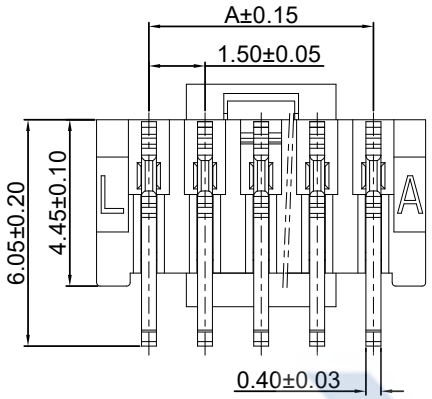

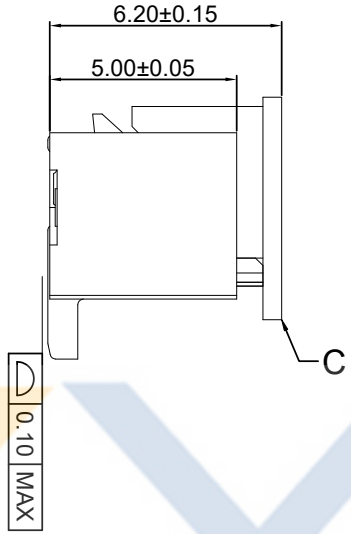



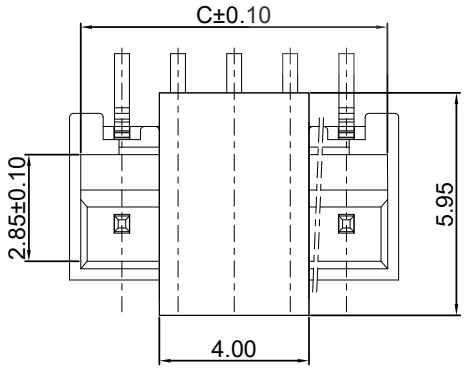

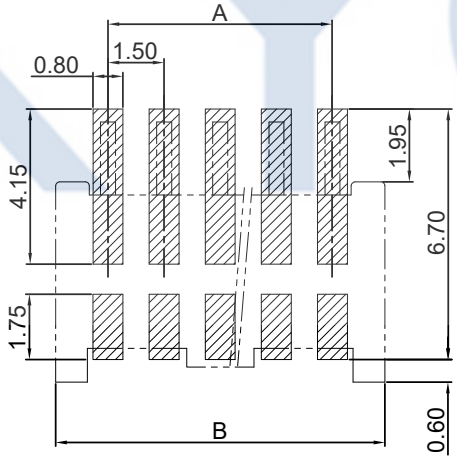

Recommend PCB Layout



3D View

■SPEC.:
- ●Rated Voltage:250V AC,DC
- ●Rated Current:3A AC,DC
- ●Withstand Voltage:500V AC/minute
- ●Contact Resistance:20mΩ max
- ●Insulation Resistance:1000MΩ min
- ●Temperature Range:-25℃~+85℃

■Material :
- ●Insulator(A): C1-LCP UL94V-0
  Color:BGE-Beige
- ●Contact Pin(B):Phosphor Bronze
  Finish:Tin-plated;over Nicke
- ●Cap(C):C1-LCP UL94V-0
  Color:BGE-Beige

KB920-XX X S L V X 6 A-C1- BGE

- Pin No.
- 包装方式：
  T:TUBE（管装）
  R:REEL（卷装）
  P：PE （袋装）
- S:SMT
  D:DIP
- Lock
- R:Right Angle
  V:Vertical
- G:Gold flash
  S:Matte Sn
- Mold No.
- Version
- Material
- Color

Poles	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	1.50	4.30	3.70
03	3.00	5.80	5.20
04	4.50	7.30	6.70
05	6.00	8.80	8.20
06	7.50	10.30	9.70
07	9.00	11.80	11.20
08	10.50	13.30	12.70
09	12.00	14.80	14.20
10	13.50	16.30	15.70
11	15.00	17.80	17.20
12	16.50	19.30	18.70
13	18.00	20.80	20.20
14	19.50	22.30	21.70
15	21.00	23.80	23.20

XYCO Precision Connectors

XYCO 东莞市轩业电子科技有限公司
TEL: 0769-8297 9981 http://www.XYCO.com.cn

DATE 日期	VER 版本	CHANGE HISTORY 變更歷史	CHANGED NAME 修改後料號	DRAWING 變更者
2018-6-28	A		KB920-XXXSLVX6A-C1-BGE	Devin

TOLERANCE 公 差: .X=±0.30 .XX=±0.20 .XXX=±0.10

DRAWING 設計者	Devin	KB920-XXXSLVX6A-C1-BGE	
CHECKED 審查	Leo Li	PART NO. 料號	
APPROVED 核准	William	DWG NO. 圖號	PE1907003A

UNIT 單位: mm

PRODUCT NAME 產品名稱: 87438 PH1.50mm Wire To Board SMT Vertical Wafer With Lock